


RADA SIKKERHEDS-SENSOR



- Rumovervågning til brug med automatisk styret, termisk desinfektion.
- Styring af rumbelysning
- Til anvendelse med Rada Outlook og Pulse Systemerne.



Dimensioner i mm

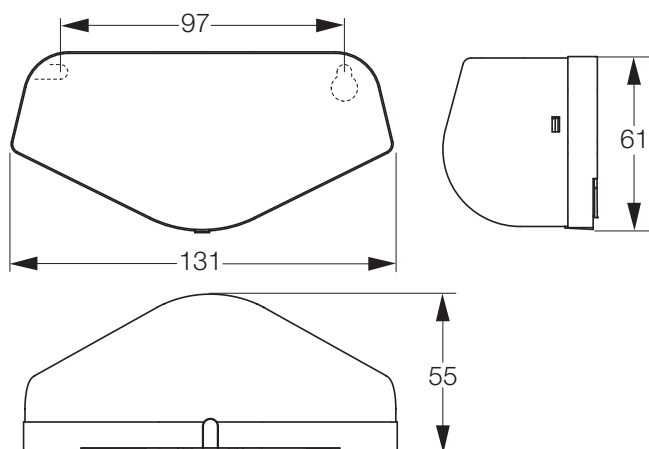

VVS nummer

Rada Sikkerhedssensor

704395 655

BJØRN HAMMER A/S

Stillingevej 47
4200 Slagelse

+45 5854 7217
info@bjornhammer.dk
www.bjornhammer.dk

rada

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Installation og vedligeholdelse

Venligst se relevante produkt manual.

Anbefalet monteringshøjde 2 - 3,5 m

Opfangemetode

Mikrobølger-Dobbelt-Effekt
Strømfrekvens 24.125 GHz
Sendeeffekt < 20 dBm

LED indikator

Grøn - Klar
Rød - Registrerer
Blinkende grøn / Opstart

Montering

Lodret +10° til +70°
Vandret 30° til venstre eller højre

Strømforsyning

12 - 24 V DC (±10%) <1,5 W
12 - 30 V WC (±10%) < 2,0 W

Minimumshastighed

5 cm/s

Responstid

< 0,3 s

Driftstemperatur

-20 til +55°C

Luftfugtighed

Luftfugtighed, relativ < 80%

Beskyttelsesklasse



IP 54

Mål

BxHxD 131 x 61 x 55 mm

Detektionsområde

Indstilling af følsomhedspotentiometeret i detektionsområdet

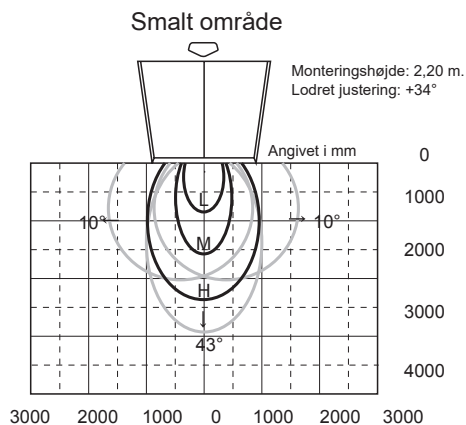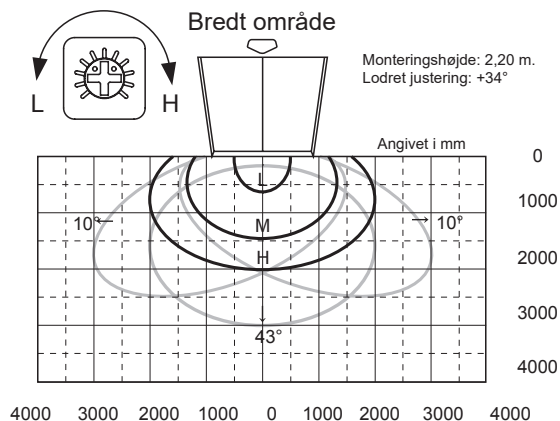

VIGTIGT Hvis sensoren er monteret højere end 3,0 m, skal SENSITIVITY indstilles til "H" (høj).

BJØRN HAMMER A/S

Stillingevej 47
4200 Slagelse

Telefon: +45 5854 7217

E-Mail: info@bjornhammer.dk
Internet: www.bjornhammer.dk

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
© Mai 2017 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher Form.

A KOHLER COMPANY

rada