

RADA MX1 20NF

INTELLIGENT CARE - ARMATUR FOR HÅNDVASK / BORD- MED FAST PROGRAMMERET TEMPERATUR

- "Non Touch" IR start / stop funktion.
- Blandeventil helt i messing - (ingen plastik).
- Integreret glatboret kobberør.
- Åben gennemstrømningsindsats, aftagelig for vedligeholdelse
- Glat overflade, for nem og hurtig rengøring.
- Fleksible PEX tilslutningsslanger.
- Integreret ventil med høj gennemstrømningshastighed.
- Testet fra fabrik (luft).
- Justerbar skylletid
- Programmerbar hygiejne-skyl / termisk desinfektion.
- IOS App fra Apple Store til tablet.
- Gemmer intern log-data i 12 måneder.
- Netværkskompatibel - modbus RTU over RS485.




Specifikationer:


Rada MX1 20NFEU (1398384-CP) - VVS Nr.: 704390 004

Intelligent termostatisk armatur for håndvask med "non-touch" (IR) betjening, fast temperatur for brugeren. Integreret glatboret kobberør, Åben gennemstrømningsindsats, aftagelig for nem rengøring, kontra-ventil/ filter enhed, PEX slanger, programmerbare temperatur, flowtid, automatisk tempereret og koldt hygiejne-skyl, termisk desinfektion, intern lagring af 12 mdr. log-data og mulighed for netværkstilslutning til BMS-system (tilkøb).


Installation Diagram

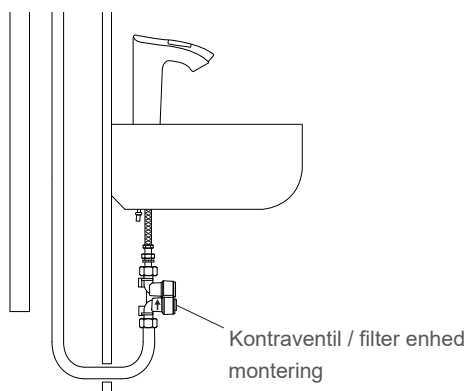

Flow Diagram

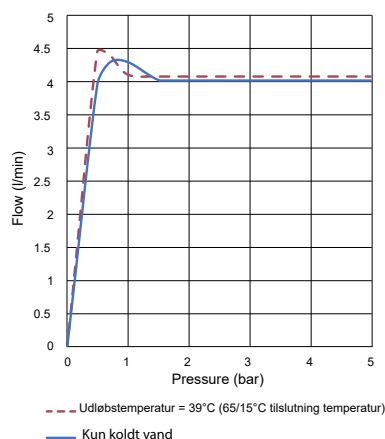

Dimensioner (mm)

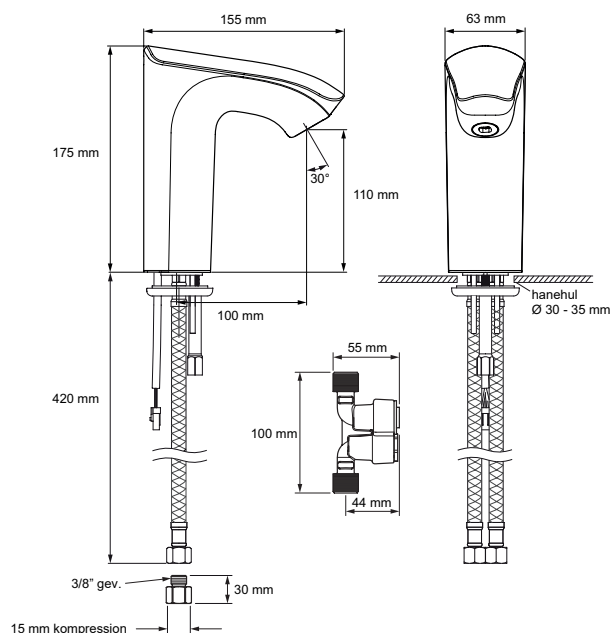

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - RADA MX1 20NF

Betjening:

Flow : IR "Non-Touch" aktivering.

Godkendelser:

KIWA NV - EN 1111
DVGW EN 1111 og EN 15091
BEAB EN 60730-2-8
EN 61558-2-16 (Power Supply)

Temperatur:

Forudindstillet fra fabrik : 39°C
Programmerbar temperaturområde : Min: 33°C - Max: 45°C
Bemærk : Kun koldt vandt - kan vælges under programmering.
Maximum varmt vand: 55 - 65°C (80°C for termisk desinfektion)
Temperatur check mode: Muliggør måling af indstillet temperatur, såvel som for temperatur på tilsluttet koldt og varmt vand.

Trykområde:

Bemærk : Varm og kold tilslutning skal normalt have samme tryk. Maximum statisk tryk: 10 bar
Minimum dynamisk tryk : 1 bar
Maximum dynamisk tryk : 5 bar

Montage og tilslutning:

Hanehuls-diameter: 30 - 35 mm
Vask-tykkelse : Max. 38 mm
PEX fleksible slanger med 3/8" omløber
Overgangsstykke : 3/8" / 15 mm kompression (conex)
Kontraventil / filter / flow regulator enhed med afspærring
1/2" BSP / 15 mm kompression (conex)

Flow:

Muligheder : tænd / sluk (Tid, slukket)
Tid : Programmerbar (1 sek. - 60 minutter)

Electrical Specification

Power supply unit is supplied
Power supply output: Rated voltage: 12 Vdc
Rated current: 2.5 A
Power supply input: Rated voltage: 100 Vac - 240 Vac
Rated current: 1.0 A
Frequency: 50/60 Hz

IP Ratings

Tap: IP X4
Power supply unit: IP X4

Programmerings muligheder:

Via IOS Rada App for tablet med Bluetooth

Hygiejne-skyl med temperet vand:

Forudindstillet programmer : Off, Standard, Smart
Aktiveringstidspunkt : Realtids programmering (Timer/minutter)
Interval : 1 Time - 1 uge
Skylletid : 1 sek. - 25 min.
Temperatur : Programmerbar

Hygiejne-skyl med koldt vand:

Aktiveringstidspunkt : Realtids programmering (Timer/minutter)
Interval : 1 time - 1 uge
Skylletid : 5 sek. - 10 min.

Termisk Desinfektion:

Forudindstillet programmer : Fra, Standard, Eksponentiel
Skylletid : 1 - 30 minutter
Minimum temperatur : Programmerbar

Netværktilslutning


MX1 armatur kan tilsluttes netværk - ved brug af modbus RTU over en RS485 forbindelse. Og forbindelses med "Building Management Systemet" (BMS)

(Referer til separat - IC Netværk Datablad - P6480".

Tilbehør - tilkøbes

72981-NA: Rada ACI2, netværksboks
76705-NA: Rada (ACI 9) 2.5m forlænger kabel

Connection to Power Supply Unit

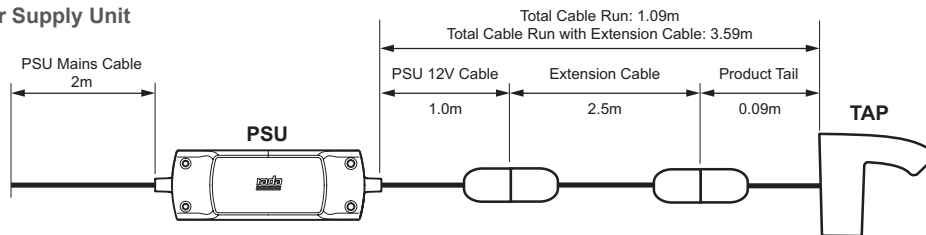

Kohler Mira Limited
Cromwell Road, Cheltenham
Gloucestershire, GL52 5EP

Specification Enquiries

Tel: 0344 571 1777 (Option 1)
Email: rada_technical@mirashowers.com
www.radacontrols.com

Rada is a registered trademark of Kohler Mira Limited.

The company reserves the right to alter product specification without notice.
© September 2019 Kohler Mira Limited. All rights reserved.
No part of this document, or any accompanying document, may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying or electronically, without the permission of Kohler Mira Limited.

A KOHLER COMPANY

