

## Rada Outlook infrarød udløbstude

Berøringsfri betjening, for væg montering

- Hygiejnisk
- Væg montering
- Fås i 3 længder
- På vandsiden tilsluttes udløbstuden en Rada Outlook blandeventil
- Den elektriske del tilsluttes Rada Outlook sensorboks.

### Specifikationer:

Rada Outlook infrarød betjent udløbstud til væg montering. Tilsluttes på vandsiden til en Rada Outlook blandeventil med 15 mm indstiksfittings, og den elektriske del til sensorboksen der følger med Rada Outlook og med 6 meter kabel.

### Teknisk data:

Aktivering: Ved bevægelse indenfor 0 - 60mm  
Strømforsyning: Via Rada Outlook sensorbox  
Kabellængde: 6 meter, kan forlænges, 3 leder

Omgivelser, temperatur : 0 - 40 °C

Flowbegrænser : 5 l/min.

Dimensioner: Se tegning

Vægtykkelse 13 - 22 mm

Leveres med: Komplet med monteringsmaterialer



**704395 704** (l = 150 mm)

**704395 714** (l = 190 mm)

**704395 724** (l = 225 mm)

### Tilslutninger:

Vandside push-fit tilslutning 15 mm

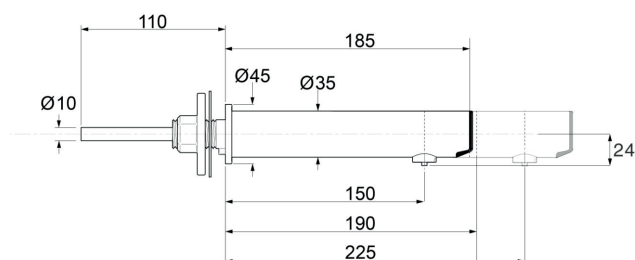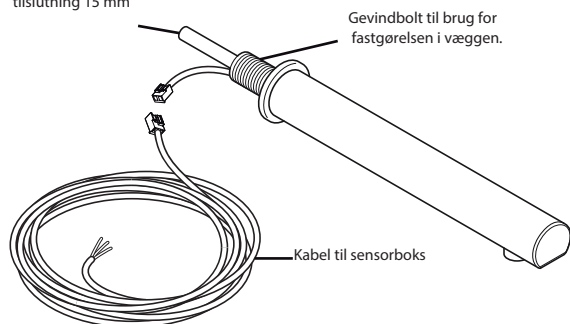

ELEKTRONISKE SELVLUKKENDE SYSTEMER

01/23 Der tages forbehold for tekniske ændringer



Telefon : +45 5854 7217

info@bjornhammer.dk \* www.bjornhammer.dk