

Rada Blandeventil 215 OEM

- til synlig montering

- TMV3 godkendt
- Unik Radatherm "servicefri" kartouche
- Markedsførende temperaturkontrol
- Låsning af temperatur
- God ved lavt forbrug
- Markedsførende temperaturkontrol
- Ideel til høje desinfektionstemperatur

Specifikationer:

Rada termostatisk blandeventil type 215 OEM, med Radatherm-patron, med lav vedligeholdelse udgifter, temperaturspærre, kontraventiler og snavssamler. Tilslutninger $\frac{1}{2}$ " udvendigt gevind. Volumenstrøm 38 l/min ved 200 kPa tryktab.

Tekniske data:



Hus:	Forkromet messing
Ydelse:	38 l/min. ved 200 kPa tryktab
Min. ydelse :	3 l/min.
Min. tryktab:	10 kPa
Max. tryktabsforhold:	Max. 1:10
Temperatur varmt vand:	Max. 85°C
Temperatur koldt vand :	Min. 1°C
Reguleringsnøjagtighed:	1°C
Tilslutninger:	$\frac{1}{2}$ " nipler

VVS nummer : 723220 004



CENTRALE TERMOSTATISKE BLANDERE

Ydelsesdiagram

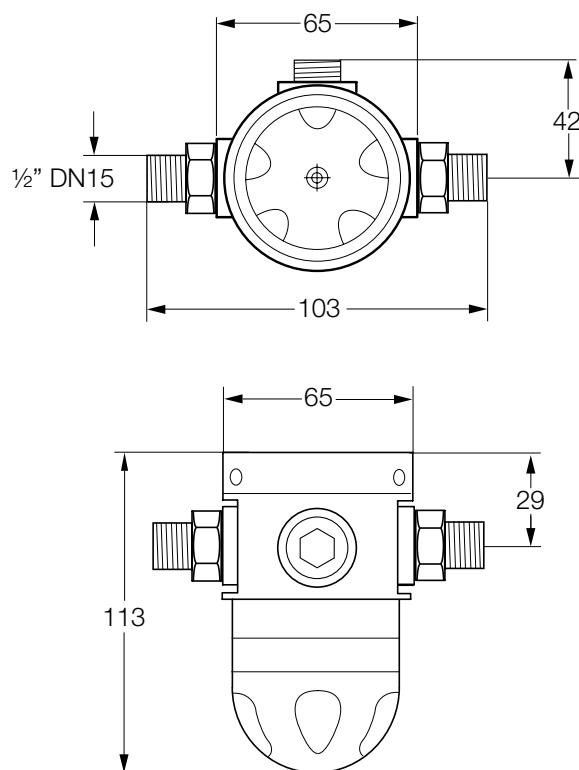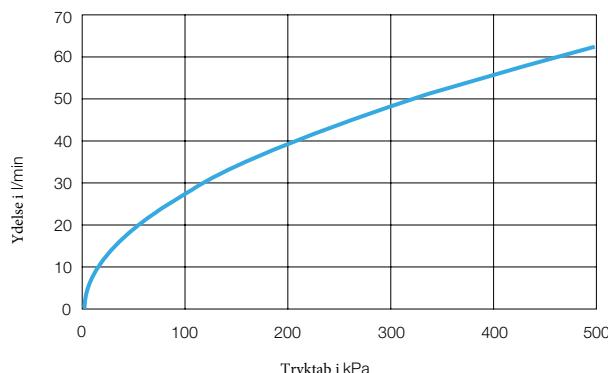

10/20 Der tages forbehold for tekniske ændringer



Telefon : +45 5854 7217
info@bjornhammer.dk * www.bjornhammer.dk