



Rada blandeventil 425 M

- til synlig montering

- Unik Radatherm "servicefri" kartouche
- Markedsførende temperaturkontrol
- 8 -200 L/ min.
- Låsning af temperatur
- Ideel til høje desinfektionstemperatur
- Med kontraventiler og filtre


Specifikationer:

Rada termostatiske blandeventil, type 425 M, for synlig rørføring, med lav vedligeholdelse af Radatherm kartouchen, låsning af temperatur. Med kontraventiler, filtre og med 1 1/4" nippel tilslutning. Ydelsen er 150 l/min med et tryktab på 200kPa

Tekniske data:

Hus:	Forkromet messing(DZR)
Ydelse:	150 l/min. ved 200 kPa tryktab
Min. ydelse :	8 l/min.
Min. tryktab:	10 kPa
Max. tryktabsforhold:	Max. 1:10
Temperatur varmt vand:	Max. 85°C
Temperatur koldt vand :	Min. 1°C
Reguleringsnøjagtighed:	1°C
Tilslutning:	1 1/4" nipler

VVS nr. : 723227 010

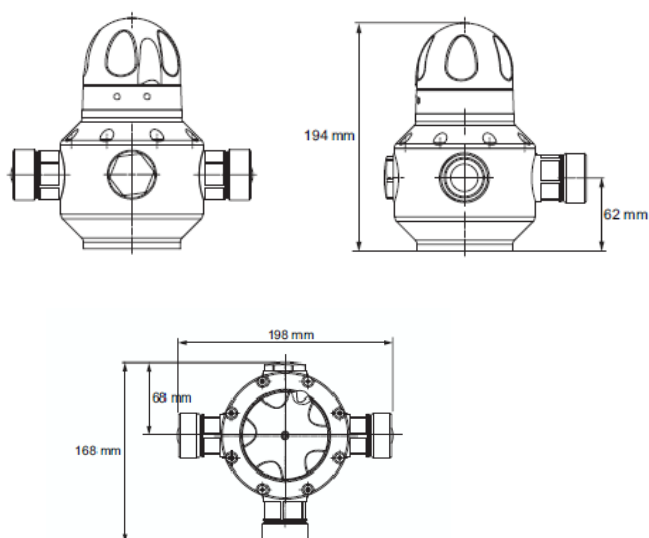

Ydelses-diagram

