



RADA PULSE 126 OPERATING SYSTEM



- WRAS godkendt
- Hygiejnisk 'non-touch' automatisk urinal skyl
- Loftmonteret sensor til 'non-touch' styring af flere urinalskåle eller en urinalrende
- Økonomisk og fleksibilitet - tider kan programmeres så de passer til installationen og ønsker
- Automatisk hygiejneskyl når "bygningen er tom"
- Alle elementer forbundet via sikker ekstra lavspænding (12 volt) forsyning
- Til brug med Rada Pulse OP Kontrol Boks System
- Til gruppe (op til tre) urinalskåle



Dimensioner (mm)

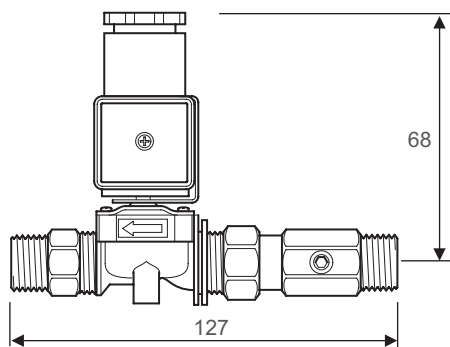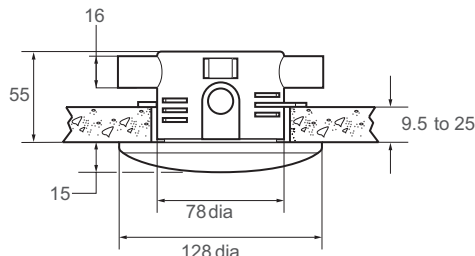

Rada Pulse 126 Operating System - 704395 526 Hver gruppe på op til tre urinalskåle skal betjenes af en Rada Pulse 126-operativsystem loftmonteret flowkontrol. Komplet med skjult passiv infrarød sensor og 1/2" magnetventil med afspærring og filter.

Installation og vedligeholdelse

Venligst se relevante produkt manual.

Når designet af nutidens toiletter kræver højere niveauer af hygiejne og energibesparelser, leverer Rada løsningen.

Sensoren er monteres i sænkede lofter eller loftplader og leveres med rørboks, frontbeslag, plade- og dækskruer.

Bemærk! Loftssensoren anbefales ikke til brug i et miljø med høj luftfugtighed, såsom et omklædningsrum med bruser.

Magnetventilen skal være tilgængelig til vedligeholdelsesformål. Leveres komplet med integreret afspærring og filter.

For detaljer om Rada Pulse kontrolboks, se det relevante datablad. Hver Rada Pulse kontrolboks kan betjene op til 10 udgange.

Godkendelser

CE godkendt.

WRAS godkendt (Water Regulations Advisory Scheme) Designet, fremstillet og understøttet i overensstemmelse med akkrediterede BS EN ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystemer og BS EN ISO 14001:2004 "Environmental Management Systems."

Betjening

Når sensoren aktiveres, kan Rada Pulse kontrolboks lave en forskylning (hvis påkrævet). Rada Pulse kontrolboks venter derefter i en periode med inaktivitet, før magnetventilen betjenes.

Magnetventilen åbner - så vandet kan strømme gennem udløbet.

Varigheden af flowet for hvert udløb kan forudindstilles individuelt via Rada Pulse kontrolboks, hvilket sikrer optimal besparelse af vand og energi.

Materialer

Loft-sensor: ABS, dækplade - polycarbonate.

Magnetventil: Hus er glasfiberpolymid og med messing tilslutninger.

For-skyl, forsinkelse og skylletid

Styresystemerne fjernprogrammeres via den håndholdte programmeringsenhed. Programmeringsenheden sættes ganske enkelt ind i kontrolboksen og bruges derefter til enten at opsætte eller justere flowtiderne ved hjælp af den nemme menustruktur.

Programmeringsenheden kan fjernes efter justeringerne for at forhindre uønsket brug.

Arbejdstryk

Magnetventil: 0.2 - 10 bar (20 - 1000 kPa).

Specifikationer el-del

Beskyttelsesklasse: Sensor, elektronisk modul IP55.

Forsyningsspænding: 12V AC + 10% 50/60 HZ, via Rada

Pulse kontrolboks.

Driftsomgivelsestemperaturområde: 0°C - 40°C.

Maksimal luftfugtighed: 80%. Ledninger fra sensor til kontrolboks: 2-leder PVC-beklædt kabel, sensor leveres med 3,0 m ledning.

Sensor-område: 0,5 - 2,5 meter.

Skematisk tegning

