BJØRN HAMMER A/S

RADA "ANTI-LIGATUR" LR "NO-TOUCH" SENSOR


LR Sensor/LR Operating System

- WRAS godkendt
- Berøringsfri styring af en håndvask eller bruser
- Økonomisk og fleksibilitet - tider kan programmeres så de passer til installationen og ønsker
- Til brug med LR Brusehoved og Rada Pulse Kontrolboks System
- Ideel til fængsler og sikret psykiatriske faciliteter
- Designet til at blive forsænket mellem fliser eller bygget inden i væggen.




Rada LR Operating System - 704395 530
"Anti-ligatur" infrarød aktiv sensor med 1/2" magnetventil med afspærring og filter.


Skematisk tegning

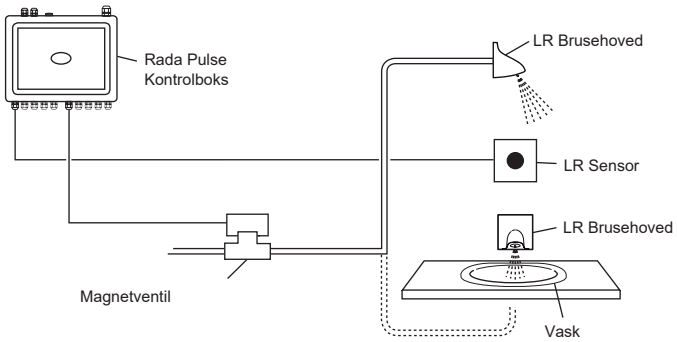

Installation

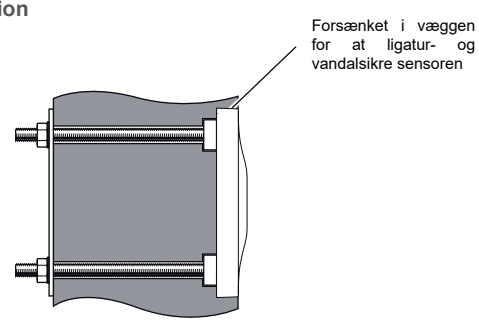

Dimensioner (mm)

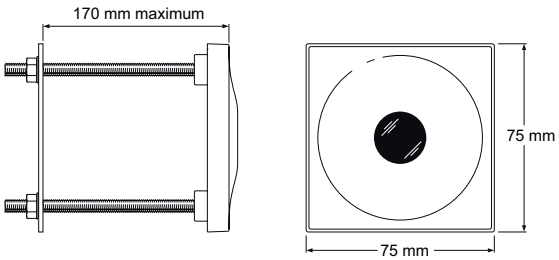

Bemærk! Der kræves adgang bagfra for at installere dette produkt.

BJØRN HAMMER A/S
Stillingevej 47
Kirke Stillinge
DK-4200 Slagelse

+45 5854 7217
info@bjornhammer.dk
www.bjornhammer.dk

rada

BJØRN HAMMER A/S

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Installation og vedligeholdelse
Venligst se relevante product manual.

For detaljer om LR brusehoved og Rada Pulse kontrolboks, se det dertil gældende datablad. Hver Rada Pulse kontrolboks, styre op til 10 udgange.

Godkendelser
CE godkendt.
WRAS godkendt (Water Regulations Advisory Scheme)
Designet, fremstillet og understøttet i overensstemmelse med akkrediterede BS EN ISO 9001:2008 kvalitetsstyringssystemer og BS EN ISO 14001:2004 "Environmental Management Systems."

Betjening
Når sensoren aktiveres, sendes et signal til Rada Pulse kontrol-boksen, som igen aktiverer magnetventilen.

Magnetventilen åbner - så vandet kan løbe til udløbet.

Varigheden af flowet for hvert udløb kan forudindstilles individuelt via Rada Pulse kontrolboksen, hvilket sikrer optimal besparelse af vand og energi.

Sensoren kan bruges til at afbryde vandtilførslen inden den forudindstillede tid.

Materialer
LR Sensor: Forkromet messing
Magnetventil: Hus er glasfiberpolymid og med messing tilslutninger.
Alle skruer der er i kontakt med vand er rustfri stål.

Temperatur område
Vandet skal have en temperatur mellem 5°C og 90°C.

Arbejdstryk
Magnetventil: 0.20 - 10 bar (20 -1000 kPa).

Specifikation el-del
Beskyttelsesklasse: Sensor, elektronisk modul IP65
Forsyningsspænding: 12V AC + 10% 50/60 HZ, via Rada Pulse kontrolboks.
Driftsomgivelsestemperaturområde: 0°C - 40°C.
Maksimal luftfugtighed: 80%.

Ledning fra sensor til kontrolboks: 2-leder PVC-beklædt kabel, sensor leveres med 3,0 m ledning.

Sensor-område: 0 til 50 mm.

BJØRN HAMMER A/S
Stillingevej 47, Kirke Stillinge
DK-4200 Slagelse

+45 5854 7217
info@bjornhammer.dk
www.bjornhammer.dk

Rada is a registered trademark of Kohler Mira Limited.
The company reserves the right to alter product specification without notice.
© January 2012 Kohler Mira Limited. All rights reserved.
No part of this document, or any accompanying document, may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying or electronically, without the permission of Kohler Mira Limited.

A KOHLER COMPANY

FM 14648