

RADA BRUSEHOVED VR102

- Brusehoved for væg
- Tidsløst design
- Enkel og sikker installation
- Leveres med 9 l/min og 6 l/min flowbegrænser
- Strålevinkel enten 10° eller 20°




Alle mål i mm

VVS nummer:

Rada 102

704394 714

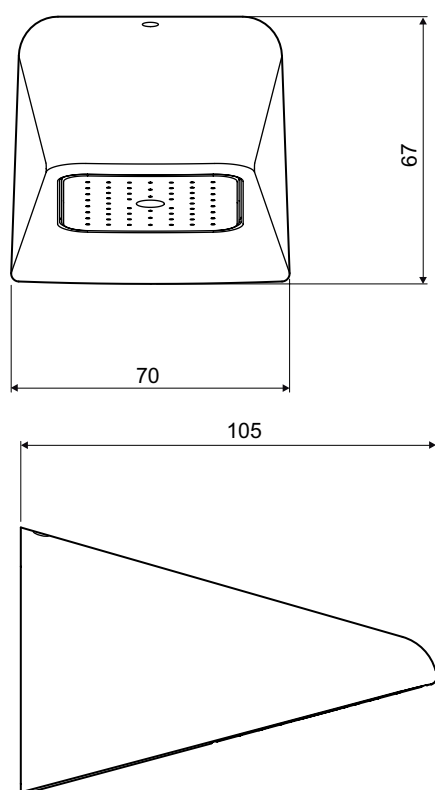

BJØRN HAMMER A/S

Stillingevej 47

Kirke Stillinge

DK-4200 Slagelse

info@bjornhammer.dk

www.bjornhammer.dk

TEKNISKE DATA

Installation og vedligeholdelse

Læs venligst den relevante produktmanual.

Tilslutning

½", DN15 nippel

Materialer:

Brusehoved
Sprayplade

Messing, forkromet
Kunststof

Temperaturområde

Minimum Maximum
5°C
90°C


Drifttryk

0,2 - 5 bar

Strålemønster

Det fulde sprøjtemønster opnås fra en minimumsflowhastighed på 4,5 l/min. er nået.

Strålemønster ved 9 l/min.

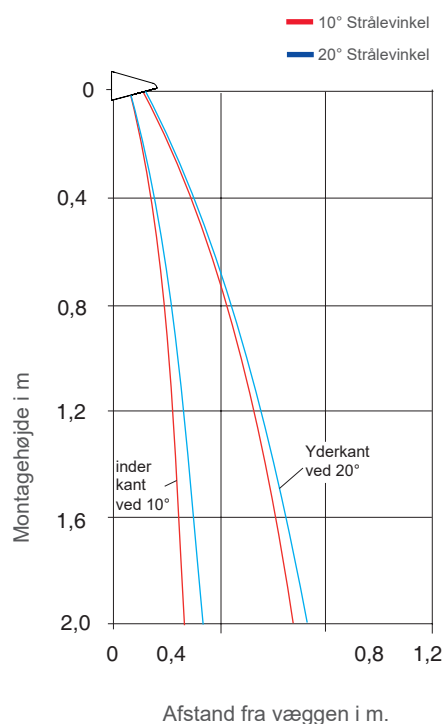

Diagram

