

RADA ST 15 HPM


- Barrierefreie Bedienung
- Selbstschlussventil mit 30 Sekunden Laufzeit nach DIN EN 816
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Temperatursperre bei 38°C
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Absperrbare S-Anschlüsse



Alle Maßangaben in mm

Artikelnummer
Rada ST 15 HPM

04 9100 00 HPM

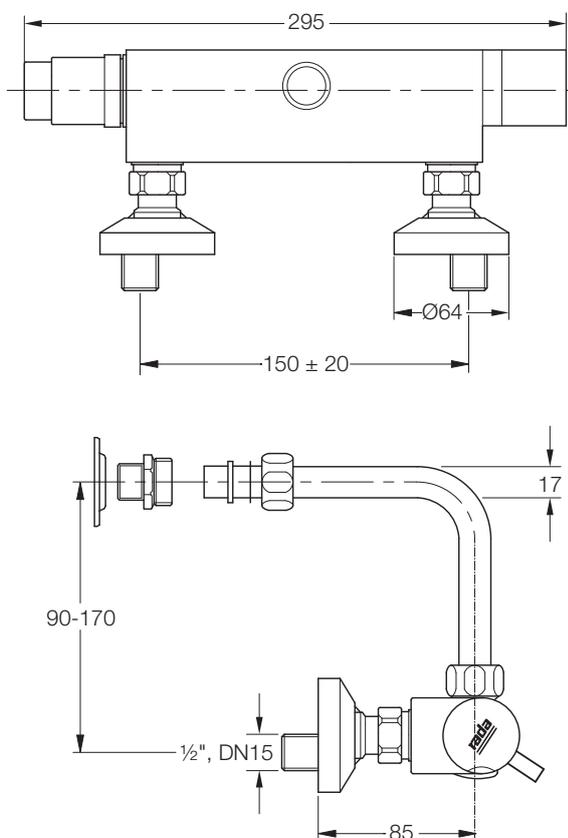

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschlüsse

Eingänge: ½", DN15 AG mit abschließbaren
S-Anschlüssen und Rosetten

Stichmaß 150 ±20 mm

Betriebsdruck 0,5 - 5 bar

Strahlwinkel schwenkbar, 44°

Volumenstrom max. 11,5 l/min bei 3 bar

Laufzeit ca. 30 Sekunden nach DIN EN 816

Abgangsbogen verstellbar, 90 - 170 mm